

Rythmes & Sons

NoteLight®

**Eclairages à LED professionnel
pour pupitre d'orchestre**





NoteLight®

Les LED des éclairages Notelight®, dotés d'une grande qualité lumineuse, sont intégrées dans un boîtier élégant en composite noir.

Montés sur un col de cygne ajustable, les éclairages se fixent par un système de pince à vis.

Très légers et simples d'utilisation, ils sont pourvus d'un faisceau dirigé qui éclaire parfaitement la partition.

Ils se combinent aux alimentations individuelles ou en ligne, fixes ou graduables, que nous avons développés pour couvrir un large domaine d'applications.

Les éclairages Notelight® sont conçus et fabriqués en France par Rythmes & Sons.

Nos éclairages se déclinent en 2 températures de lumière.

Bandeau 33 cm

Le large faisceau lumineux de cet éclairage est spécialement adapté aux partitions de grandes tailles et aux pupitres de chef.

Caractéristiques

- Blanc chaud / lumière du jour
3000°K ou 4000°K
- 5W
- 24 V DC
- 360g
- Interrupteur
- Câble 2ml
- Connecteur 3 points

Réf : ECL 024G 3329 (3000°K)

Réf : ECL 024G 3340 (4000°K)

Bandeau 26 cm

Le faisceau lumineux de cet éclairage est adapté aux partitions de taille standard.

Caractéristiques

- Blanc chaud / blanc
3000°K ou 4000°K
- 4W
- 24 V DCr
- 320g
- Interrupteur
- Câble 2ml
- Connecteur 3 points

Réf : ECL 024G 2629 (3000°K)

Réf : ECL 024G 2640 (4000°K)

Transformateur graduable pour 1 éclairage


Ce transformateur se raccorde sur un éclairage Notelight® avec un connecteur 3 points. Il se branche sur le secteur ou sur un gradateur.

Caractéristiques

🔌 In 240V/AC, prise EURO

⦿ Out 24V/DC
Maxi 8W

Réf : ECL TRG 24 008

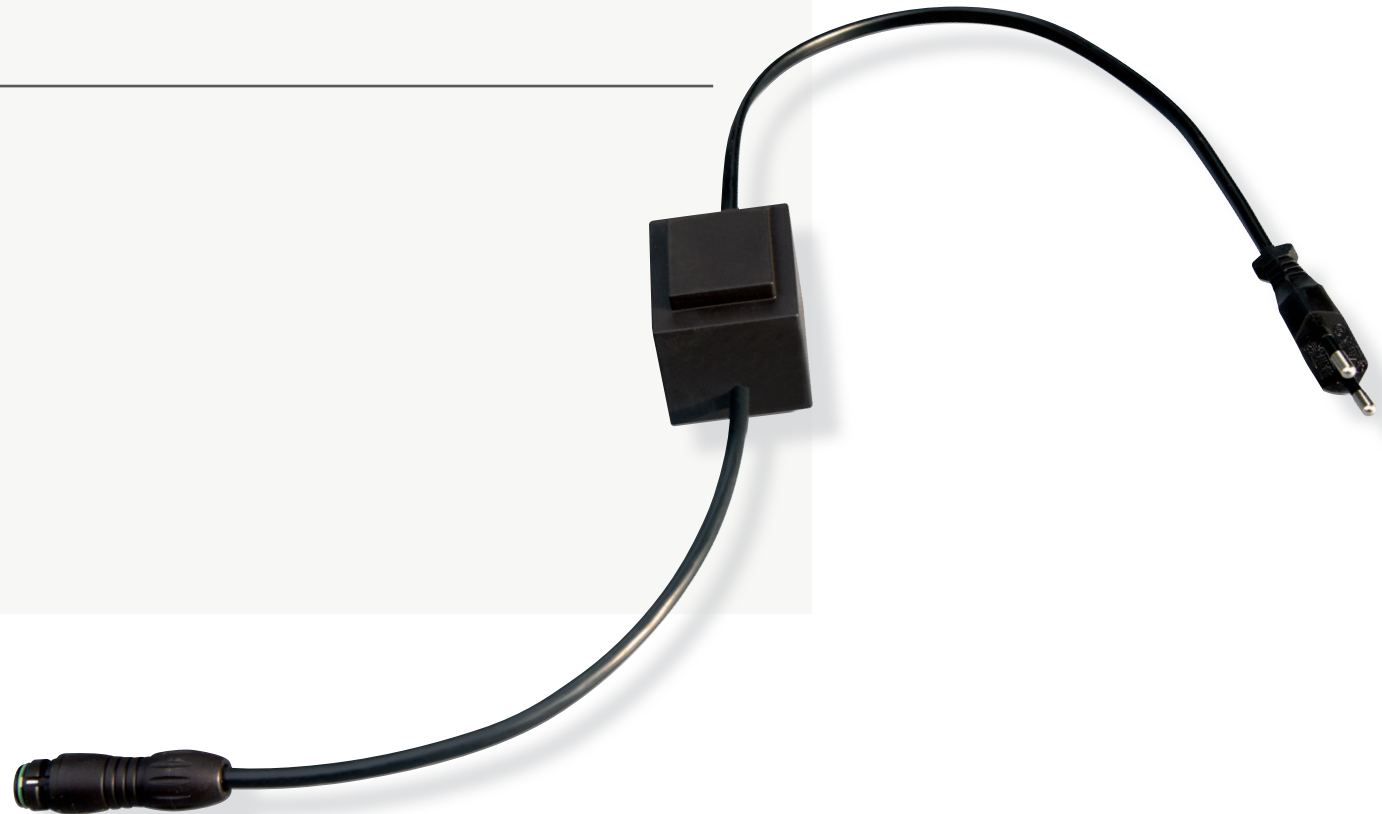

Transformateur non graduable pour 1 éclairage


Ce transformateur se raccorde sur un éclairage Notelight® avec un connecteur 3 points. Il se branche sur le secteur.

Caractéristiques

🔌 In 110-240V

⦿ Out 24V
Maxi 8W

Réf : ECL TRF24 008

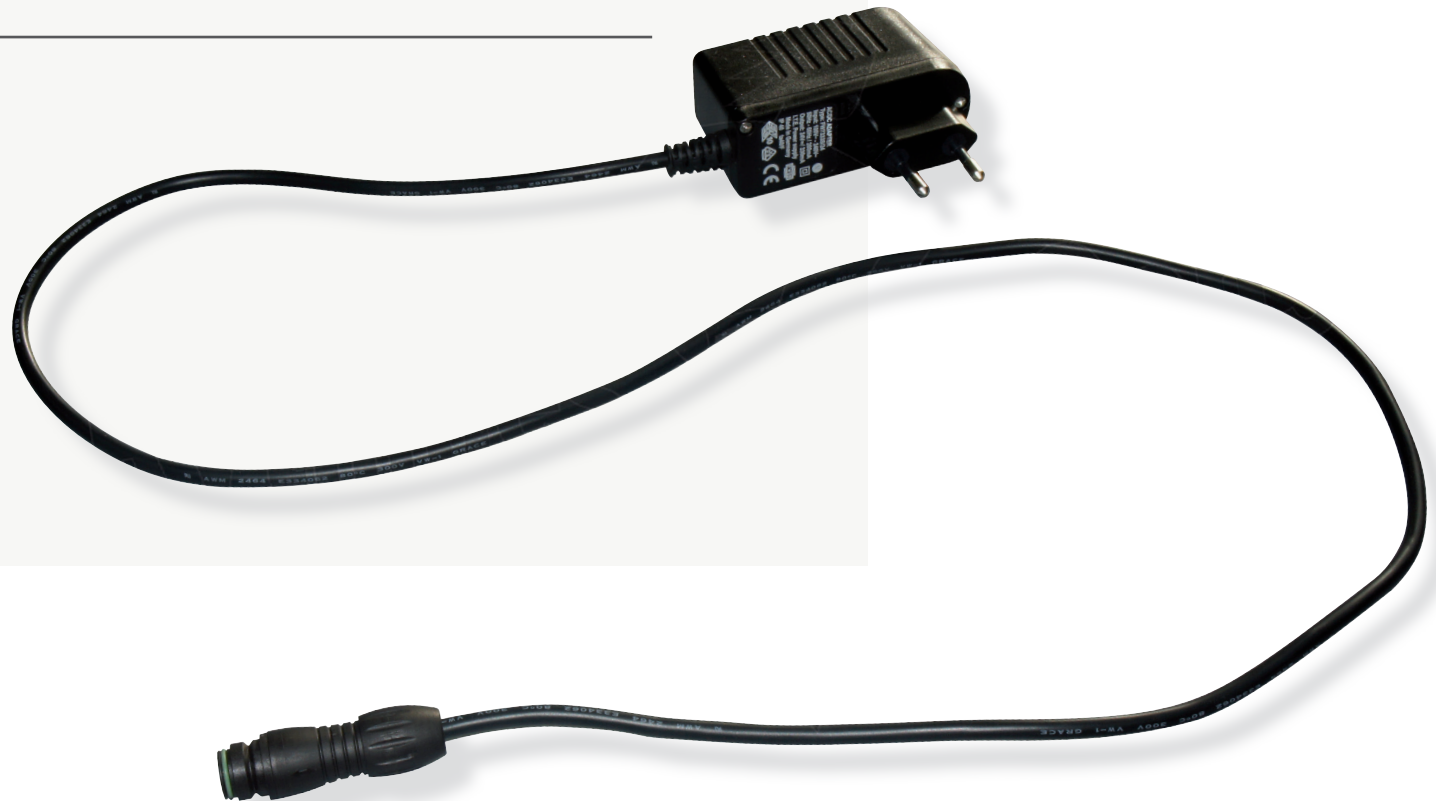

Bloc batterie rechargeable

Ce bloc batterie autonome non graduable a été conçu pour des installations rapides ou extérieures sans aucune source électrique.

Caractéristiques

● Out 24V (câble adaptateur pour éclairage inclus)

- Li-ion 24V
- Autonomie > 8H
- Afficheur témoin de charge

Réf : ECL BAT24V 44

Options

Chargeur 24V pour 5 blocs batterie. Réf : ECL CHA24V X5



Câble de distribution pour 10 ou 20 éclairages

Ce câble a été conçu pour alimenter les éclairages de pupitre en ligne afin de limiter le nombre de connecteurs sur scène et faciliter l'installation.

Caractéristiques

⦿ In 24V

⦿ 10x ou 20x / Out 24V

- 120 cm entre chaque connecteur
- Câble H07 RNF 2G1,5

Pour 10 éclairages
Réf : ECL DIS24V 010

Pour 20 éclairages
Réf : ECL DIS24V 020



Options

Prolongateurs éclairages :
Doubleur en Y.

Réf : ECL Y0224V 001

Prolongateur unitaire 2 ml

Réf : ECL Z0224V 002

Prolongateurs distribution :

Longueur 6 ml

Réf : ECL PRO24V 006

Longueur 10 ml

Réf : ECL PRO24V 010

Bloc d'alimentation DMX + gradateur

Ce bloc permet d'alimenter et de graduer 40 éclairages Notelight®.

Caractéristiques

🔌 In 110-240VAC 4 A, EURO-STYLE plug (autre plug sur demande)

⚙️ 2x Out 0-24VA

- XLR5 prises DMX In + Out
- Potentiomètre d'intensité

Réf : ECL ALI24VDMXG



Transformateur non graduable pour 20 éclairages

Ce bloc non graduable permet d'alimenter 20 éclairages Notelight®

Caractéristiques

- 🔌 In 110-240V 4A
- ⚙️ Out 24DC 120VA 6A
- Protecteur de surcharge

Réf : ECL ALI24V 120



Flight-cases OpenRoad® pour 20 éclairages Notelight®

Flight-cases OpenRoad® pour 20 éclairages Notelight® 18 ou 24 LED avec câbles.

Caractéristiques


- Configuration type «malle»
- OpenRoad® : couvercle dessus amovible
- Panneau tout bouleau filmé 9mm brun
- 2 fermoirs encastrés coulissants
- 2 poignées encastrées à ressort (réf. FOE RSG18L20A) ou
4 poignées encastrées à ressort (réf. FOE RSG24L20A)
- 4 roulettes Ø100 dont 2 à blocage sur platines

Réf : FOE RSG18L20A
pour éclairages Notelight® bandeau 26 cm

Réf : FOE RSG24L20A
pour éclairages Notelight® bandeau 33 cm



Exemple d'utilisation pour les alimentations en ligne

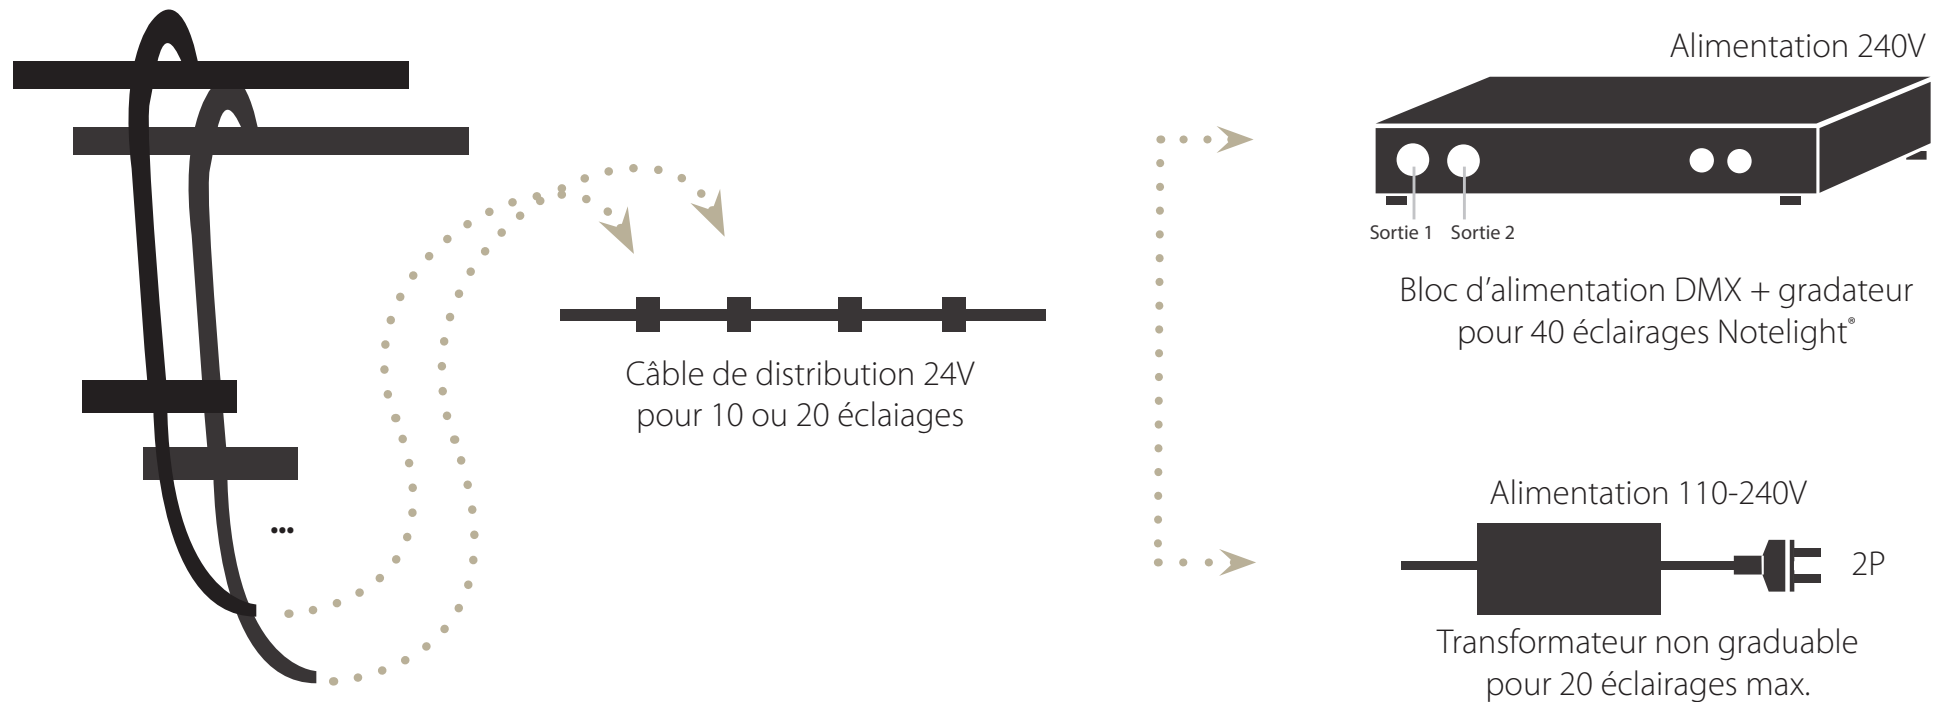

-> Prolongateurs disponibles en option



NoteLight® White Tunable

L'éclairage Notelight® White Tunable est une lampe de pupitre professionnelle à LED, graduable en intensité et en température, développée pour les orchestres et les opéras.

Il procure un confort visuel immédiat aux musiciens grâce à une grande qualité du faisceau lumineux.

La variation de la température et de l'intensité permet d'adapter parfaitement l'éclairage aux ambiances souhaitées.

Il est pilotable en DMX depuis un jeu d'orgue grâce à un bloc pouvant alimenter jusqu'à 40 éclairages.


Nous avons conçu une gamme complète de câbles de distribution ainsi que des prolongateurs vous offrant une grande polyvalence dans l'implantation scénique des éclairages.

Bandeau 33 cm

Caractéristiques

- Blanc chaud / blanc 2400-5500°K
- 10W
- 24 V DC graduable
- 430g
- Câble 2ml
- Connecteur 3 points

Réf : ECW 33 2455

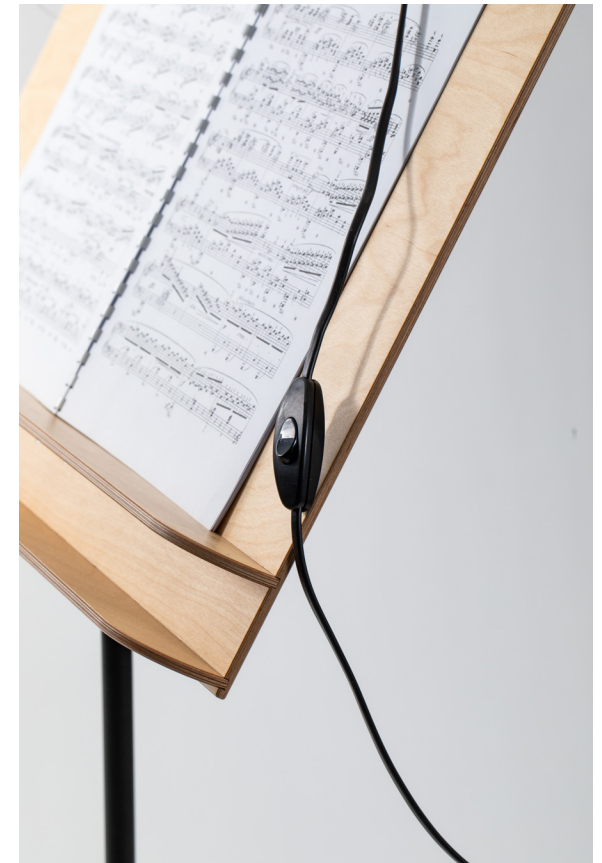

Bloc d'alimentation DMX + gradateur

Ce bloc permet d'alimenter et de contrôler en DMX l'intensité et la température de couleur de 40 éclairages Notelight® White Tunable.

Caractéristiques

🔌 In 100-240VAC 4 A, EURO-STYLE plug (autres plugs sur demande)

⚡ 2x Out 24V 10A

- Prises DMX In + Out XLR et RJ45
- Affichage LCD

Réf : ECW ALI24VDMX



Câble de distribution pour 10 ou 20 éclairages

Ce câble a été conçu pour alimenter les éclairages de pupitre en ligne afin de limiter le nombre de connecteurs sur scène et faciliter l'installation.

Caractéristiques

- ☺ In 24V
- ☹ 10x ou 20x / Out 24V

- 120 cm entre chaque connecteur
- Câble H07 RNF 2G1,5

Pour 10 éclairages
Réf : ECW DIS24V 010

Pour 20 éclairages
Réf : ECW DIS24V 020



Options

Prolongateurs éclairages :
Doubleur en Y.
Réf : ECW Y0224V 001

Prolongateur unitaire 2 ml
Réf : ECW Z0224V 002

Prolongateurs distribution :
Longueur 6 ml
Réf : ECW PRO24V 006

Longueur 10 ml
Réf : ECW PRO24V 010

Flight-cases OpenRoad® pour 20 éclairages Notelight® White Tunable

Flight-cases OpenRoad® pour 20 éclairages Notelight®.


Caractéristiques

- Configuration type «malle»
- OpenRoad® : couvercle dessus amovible
- Panneau tout bouleau filmé 9mm brun
- 2 fermons encastrés coulissants
- 4 poignées encastrées à ressort
- 4 roulettes Ø100 dont 2 à blocage sur platines

Réf : FOE RSG24L20A



Exemple d'utilisation pour les alimentations en ligne

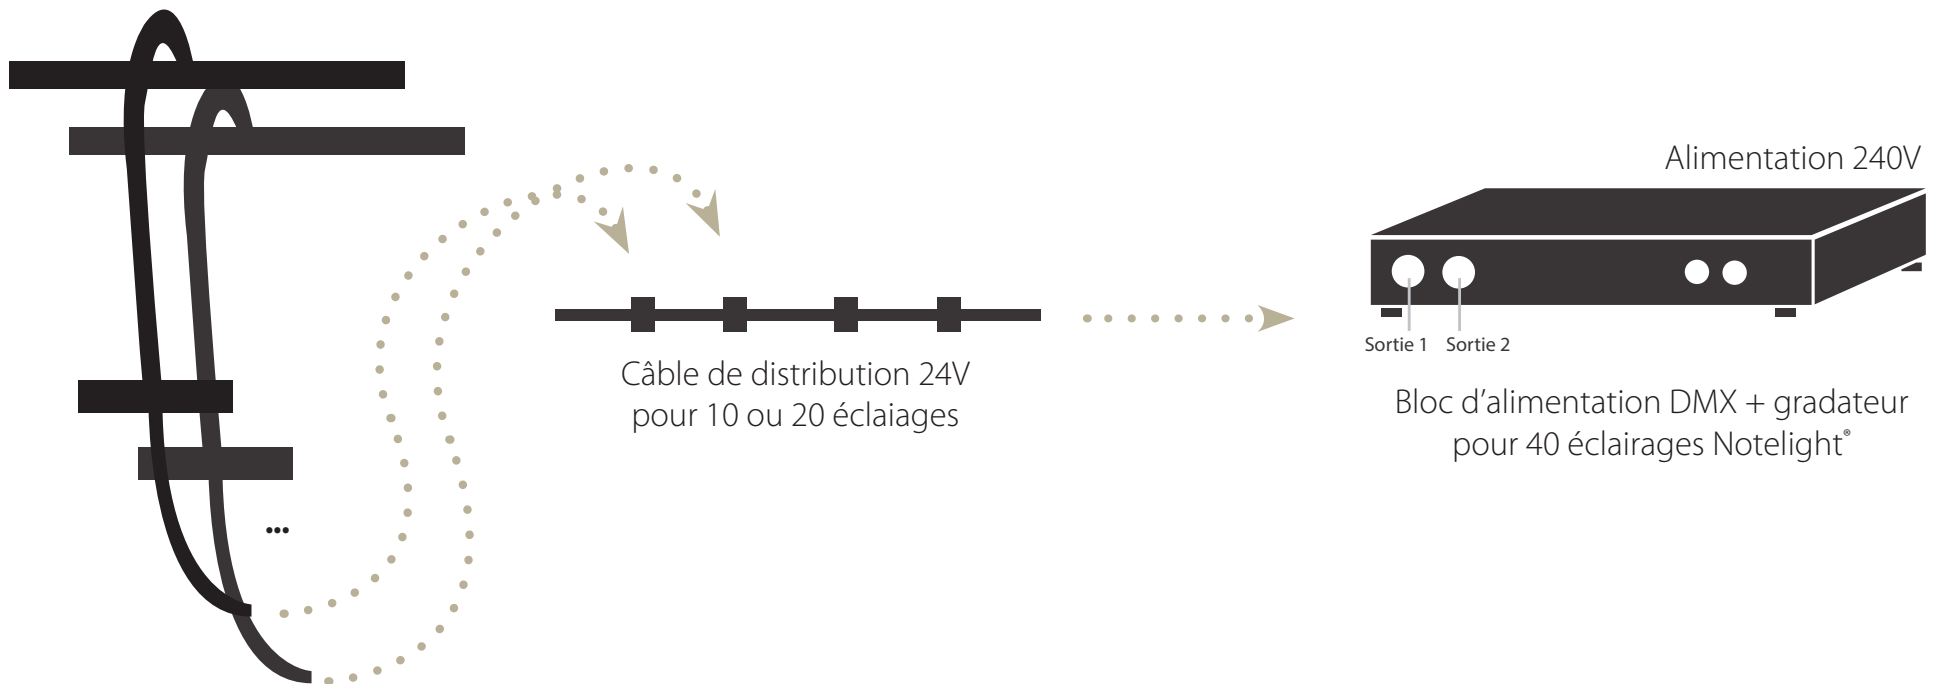

Légende pictogrammes



Femelle, 3 points



Mâle, 3 points



Prise 2 P+T



Femelle, 4 points



Mâle, 4 points

Contacts

Rythmes & Sons

18, rue du Cor de Chasse

F-67400 ILLKIRCH

+33 (0) 388 650 615

contact@r-sons.com

www.r-sons.com

